はじめに

RODE NTG-2 は映画、ビデオ、テレビ制作用に特化されたプロ仕様の軽量コンデンサー・ショットガンマイクです。NTG-2 は XLR 出力端子を搭載し、内蔵可能な 1.5V 乾電池、または 48V ファンタム電源を供給して使用することが可能です。

NTG-2 は広い周波数帯域に対応し、調整された指向性と低ノイズ設計された SMT 回路を搭載し、映画、ビデオ、又ボイスオーバー等に最も適したマイクと言えます。また非常に軽量に設計されている為、ビデオカメラに搭載する場合や、ブームマイクとして使用する場合にも適しています。NTG-2 はマイククリップ、ウィンドシールドが付属します。付属のウィンドスクリーンを使用することにより効果的にノイズを抑え、NTG-2 を屋外で使用することが可能になります。

特徴

- 高音質なエレクトレット・コンデンサー
- 頑強な金属構造
- ウィンドスクリーンを内蔵
- 低ノイズ回路を搭載
- 低ハンドリングノイズ

製品仕様

音響原理　　：エレクトレット・コンデンサー
指向性　　：超単一指向性
周波数特性　：20Hz～20kHz（HPF@75-80Hz 12dB/オクターブ）
出力インピーダンス　：250Ω（ファンタム電源供給時）、350Ω（乾電池使用時）
S / N 比　　：76dB（1kHz rel 1 Pa; per IEC651, IEC268-15）
等価ノイズ　：18dB SPL（per IEC651, IEC268-15）
最大 SPL　　：131dB（@ 1% THD into 1kΩ）
感度　　：-36 dB re 1Volt / Pascal（10mV@94dB SPL）+/-2dB
ダイナミックレンジ　：113dB（per IEC651,IEC268-15）
電源　　：1.5V アルカリ乾電池、P48 ファンタム電源（44V～52V）
乾電池寿命　：＞5 00 時間（アルカリ乾電池使用時）
出力端子　　：XLR 端子（2 番ホット、3 番コールド）
サイズ・重量　：2.2cm（直径）×27.8cm（全長）、161g
付属品　　：ソフトケース、マイククリップ
生産国　　：オーストラリア

周波数特性

■20Hz～20kHz、HPF@80Hz 12dB/オクターブ

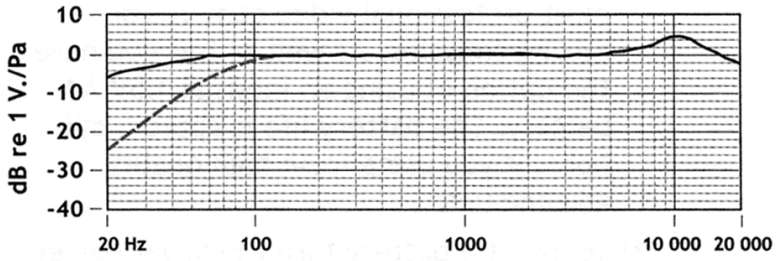

指向性

■超単一指向性@250Hz　■超単一指向性@1kHz　■超単一指向性@4kHz

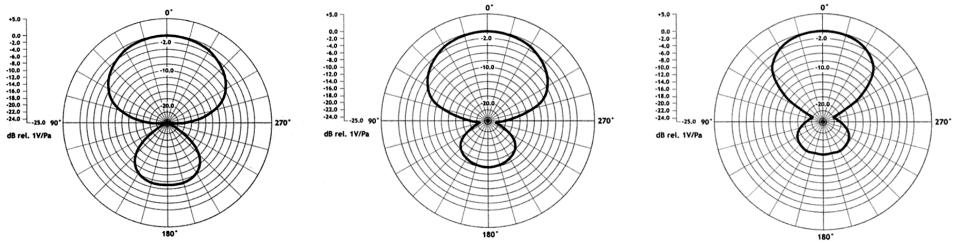

基本操作

電源　：
NTG-2 を使用するには外部電源が必要になります。通常はミキシングコンソールなどに搭載された P48 ファンタム電源（44～52V）を供給して使用しますが、NTG-2 はファンタム電源の他に単三乾電池から電源を供給することが可能です。乾電池を使用する場合は高品質な単三アルカリ乾電池を使用して下さい。
本体に乾電池を搭載する際は以下を参照下さい。


（図 1）

1. マイク本体を左回りに回して緩めて下さい。（図 1）
2. カバーをスライドすると、乾電池のソケットが現れます。（図 2）
3. 乾電池の極性を確認してソケットに装填して下さい。（図 3）

（図 2）

（図 3）

4. 乾電池を正しく搭載したら、カバーを再度締めもとの状態に戻して下さい。（図 4）


（図 4）

注：長期間マイクを使用しない場合は乾電池を本体から外して下さい。液漏れのため本体が損傷する可能性があります。

マイククリップ　：
NTG-2 には専用マイククリップが付属しています。マイクをクリップに装着する際は、写真のように斜めにマイクを持ちクリップの後ろ側から押し込んで下さい。クリップはマイクをしっかり固定する為に非常に硬く作られています。
尚、マイクをクリップに装着する際はマイク側面にあるスロットを塞がないようにご注意下さい。

マイクケーブル　：
NTG-2 の出力はバランス仕様で 2 番ホット、3 番コールドです。NTG-2 の音質を損なわない為にできる限り短い、高品質なケーブルを使用することをお勧めします。




HPF（ハイパス・フィルター）：
NTG-2 はカットオフ周波数が 80Hz に設定された HPF（ハイパス・フィルター）を本体に搭載しています。HPF は写真のようにスイッチを使用してオン/オフを切り替えることができます。
この HPF は 80Hz 以下の低周波数成分を入力信号から取り除きます。



ウィンドシールド　：
マイクを屋外で使用する場合、風等によりマイクがオーバーロードしてしまうことがあります。ウィンドシールドは、そのような場合に非常に有効で、風によるノイズを最小限に抑えます。NTG-2 に付属しているウィンドシールドをご使用下さい。

◇保証規定◇

すべての RODE の製品はお買い上げから 1 年間の保証がついています。保証期間中はマイクの修理にかかわる部品や技術料をサービスさせて頂きます。但し、改造による故障や説明書をよくお読みにならずに起こった事故、運送中におこった過失による損傷については保証が適用されませんのでご注意下さい。もし何か問題が生じたり RODE のマイクについてご質問等ございましたらご遠慮なく RODE 代理店サウンドハウスまで FAX またはお電話下さい。

RODE **総輸入代理店**
株式会社サウンドハウス
Professional Sound Equipment Specialist
〒286-0044　**千葉県成田市不動ケ岡** 1958
TEL 0476-22-9333　　FAX 0476-22-9334

RØDE
NTG-2

取扱説明書

この度は、RODE NTG-1 をお買上げ頂き誠に有難うございます。製品の性能を最大限に活用し末永くお使い頂く為に、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読み下さい。 尚、お読みになった後は保証書と一緒に大切に保存して下さい。